



株式会社 LIXIL

# 高性能樹脂窓 ERSTER X

熱貫流率：0.79W/m<sup>2</sup>・K



独自のトリプルガラスで、高性能と軽さを両立

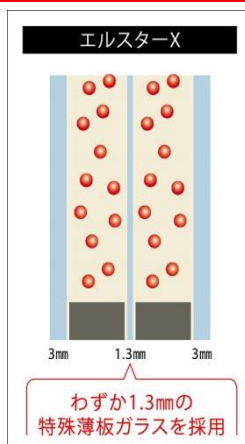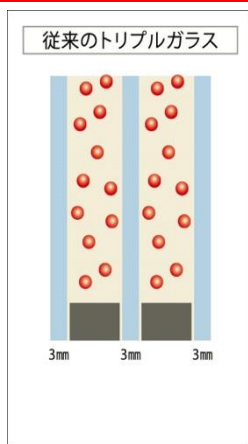

ERSTER Xのトリプルガラスは、「3ミリ・1.3ミリ・3ミリ」のガラスで構成されています。通常の3ミリ同圧のトリプルガラスよりも軽量になっています。

シリーズ混在でも、同一物件に採用可能

ERSTER X (トリプルガラス) ERSTER S (ペアガラス)

ERSTER Sは、ERSTER Xのペアガラス仕様です。ERSTER SとXでは、**デザインが統一**されているため、同一物件での混在採用が可能です。



外観



内観



外観



内観

カラーバリエーション

外観色

内観色

